AUTO-RADIO-ZUBEHÖR

bestehend aus:

Spezial-Lautsprecher, Einbauteilen und Entstörmaterial

Zur Erleichterung des Einbaus eines BLAUPUNKT-Autosupers, vor allem aber zur Vermeidung von Fehlern beim Einbau und bei der Entstörung der elektrischen Anlage des Wagens, bringt BLAUPUNKT für jede Wagentype speziell zusammengestellte Beipacks, die neben dem Spezial-Lautsprecher alle notwendigen Einzelteile für den Einbau und die Entstörung enthalten, heraus. Die für jede Wagentype herausgegebene Einbau-Vorschrift macht den Einbau denkbar leicht. Soll der Einbau in einen Personenwagen erfolgen, der auf der untenstehenden Tabelle nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an einen der zahlreichen BLAUPUNKT-Kundendienste oder direkt an

BLAUPUNKT-WERKE GMBH HILDESHEIM, ABT. EVB

Spezial-Ausführung	Bremen Hambg. Stuttg. DM	Frankfurt DM	Köln DM	Antenne	DM
Standard-Ausführung	61.70	88.94	95.24	Auta 800 B	25.80
Borgward Isabella	55.80	86.35	88.15	„ 1200 Bgd	35.60
Borgward Hansa 2400	70.—	81.70	86.20	„ 1200 Bgd	35.60
BMW 501	85.60	120.95	124.95	„ 4000 A	40.—
DKW F 91	73.84	76.—	—.— *	„ 800 B	25.80
Ford 12 M	46.60	90.16	95.49	„ 1500 Ford	26.—
Ford 15 M	57.60	100.90	105.10		
Ford Vedette-Versailles	57.60	86.14	—.— *	„ 2100	25.—
Fiat 600	68.20	—.— *	—.— *	„ 2100	25.—
Fiat 1100	64.10	82.44	—.— *	„ 600	25.—
Fiat 1400 u. 1900	60.30	78.64	—.— *		
Goliath GP 700	67.02	83.52	86.12	„ 600	25.—
Mercedes 170 SV/SD	79.90	86.84	—.— *		
Mercedes 170 Diesel	68.20	75.14	—.— *	„ 800 B	25.80
Mercedes 220 alt	82.90	89.84	—.— *		
Mercedes 180	81.30	125.35	129.35		
Mercedes 180 Diesel	65.20	78.30	82.30	„ 4000 AG	38.60
Mercedes 220a	90.—	153.30	156.80		
Opel Olympia und -Rekord	58.90	87.65	91.65	„ 2100	25.—
Opel Kapitän	64.10	99.05	103.65	„ 2200	36.—
Simca Aronde	105.50	122.14	—.— *	„ 600	25.—
VW 54	60.80	83.99	88.39		
VW (altes Armaturenbrett)	82.20	103.89	106.69	„ 800 B	25.80
VW Bus und -Transporter	71.20	93.89	—.— *		
VW Karmann	51.44	76.10	76.10	„ 2300	33.—
Vauxhall Wyvern	90.—	109.14	—.— *		
Vauxhall Velox	93.—	117.54	—.— *	„ 4000	38.90
Volvo PV 444	82.—	—.— *	—.— *	„ 300 S	29.70
Lloyd LP 400	88.50	—.— *	—.— *	„ 2100	25.—
Porsche	83.90	95.10	97.90	„ 1200 G	35.—

* Keine Spezialausführung lieferbar, Einbau jedoch möglich. Preis auf Anfrage.

FÜR BLAUPUNKT AUTO-RADIO SPEZIAL-AUSFÜHRUNGEN

BLAUPUNKT AUTO-RADIO

IMMER BEWÄHRT
IMMER BEGEHRT

Alle BLAUPUNKT-Autosuper werden einbaufertig geliefert, wobei die Blenden stilistisch den Armaturenbrettern der Wagen angepaßt sind. Unbedingte Betriebsicherheit auch bei rauher Beanspruchung und hohe Qualität aller Einzelteile sind die bekannten Vorzüge der BLAUPUNKT-Autosuper.

Der internationale BLAUPUNKT-Kundendienst betreut den Besitzer eines BLAUPUNKT-Autosupers im In- und Ausland.

BLAUPUNKT-Autosuper sind überall erhältlich – im Rundfunkhandel, bei den BOSCH-Diensten und bei den Betrieben des Kfz.-Gewerbes.

Für fachgemäße Beratung und Einbau von BLAUPUNKT-Autosupern empfiehlt sich:

Die in diesem Prospekt angegebenen Preise der BLAUPUNKT-Autosuper verstehen sich ohne Antenne und ohne Entstörmaterial. Alle Preisangaben sind unverbindlich, ebenso alle technischen Angaben.

WEB/A/2/109 DD (BDS 155) GEDRUCKT IN DEUTSCHLAND 3. Auflage, gültig ab 20. September 1955

BLAUPUNKT-WERKE GMBH
HILDESHEIM

BLAUPUNKT
AUTO-RADIO

MACHT FROH UND MUNTER

BLAUPUNKT AUTO-RADIO

In diesem Prospekt zeigen wir dem autofahrenden Rundfunkfreund unser neuestes Programm für das Jahr 1955. Diese Geräte stellen Fortentwicklungen der außerordentlich bewährten BLAUPUNKT-Autosuper dar, die, in vielen Zehntausenden von Exemplaren gebaut, die größte Zufriedenheit der Besitzer erworben haben. Für den Rundfunkempfang im fahrenden Auto braucht kein Wort mehr eingelegt zu werden. Der Autoempfänger ist heute schon zu einem festen Bestandteil des Autos geworden und zu einer selbstverständlichen Forderung des verwöhnten Autofahrers, der den Wert der musikalischen Unterhaltung während ermüdender Fahrten auf endlosen Autobahnen längst erkannt hat. Er weiß, daß seine Aufmerksamkeit geschärft und er so vor dem gefahrbringenden Einschlafen am Steuer bewahrt wird.

Omnimat-Wählautomatik oder Selectomat-Stationsfinder dienen in hervorragender Weise dem Bedienungskomfort. Das Einstellen der gewünschten Sender beansprucht daher die Aufmerksamkeit des Autofahrers in keiner Weise, so daß die von manchen gefürchtete Ablenkung nicht mehr in Frage kommt. Bei der Omnimat-Wählautomatik genügt das Eindrücken einer Taste, um den gewünschten Sender zu empfangen, während mit dem Selectomat-Stationsfinder auf elektromagnetischem Wege jeder einfallende Sender sich selbsttätig und vollautomatisch einstellt. Hier genügt ein kurzes Berühren der sogenannten Starttaste.

Jeder Autosuper trägt die typischen Merkmale aller Blaupunkt-Empfänger: Höchste Betriebsicherheit auch bei rauher Beanspruchung, besondere Empfangsfreudigkeit auf allen Wellenbereichen, ausgezeichneter und weitreichender UKW-Empfang sowie eine Tonwiedergabe, die einem guten Heimsuper nicht nachsteht. Jedes Blaupunkt-Autoradio besitzt Anschluß für einen Zweitlautsprecher bzw. für einen Picknick-Lautsprecher zur Verwendung im Freien. Für Campingfreunde ist das ein besonderer Vorteil.

Blaupunkt-Autosuper werden schon serienmäßig in eine Reihe deutscher PKW werkseitig eingebaut, können aber in allen Fällen auch nachträglich eingebaut werden. Für alle bekannten PKW-Typen, auch für einen großen Teil in Deutschland käuflicher ausländischer Wagen, werden Spezialausführungen geliefert, die sich dem Armaturenbrett harmonisch einfügen und deren Einbau in kürzester Zeit möglich ist.

FÜR ALLE WAGEN

Blaupunkt

WAS DIE WELT FUNKT
HÖR MIT BLAUPUNKT

BLAUPUNKT BREMEN

Autosuper für den Mittelwellenempfang

Dieser in vielen Tausenden von Exemplaren hergestellte BLAUPUNKT-Autosuper erfreut sich besonderer Beliebtheit durch seine bekannte Betriebsicherheit, Empfangsfreudigkeit und nicht zuletzt durch seinen tonstarken, wundervollen Klang.

Das Gerät besitzt 4 Röhren einschließlich Trockengleichrichter (7 Funktionen), 6 Kreise, durch Variometerabstimmung rauschfreier und stabiler Empfang auch bei starken Erschütterungen, gleichmäßig lautstarker Empfang durch auf 2 Röhren wirkende Schwundregelung, Tonblendenschalter kombiniert mit Lautstärkeregler, hervorragende Tonwiedergabe durch in Gegenkopplung arbeitende Endstufe. Indirekt beleuchtete blendfreie Skala.

Technische Daten:

Mittelwellenbereich von 510—1640 kHz, Röhrenbestückung: ECH 42, EAF 42, ECL 113, Trockengleichrichter, Zweitlautsprecheranschluß, Endleistung ca. 2 W. Empfänger und Stromversorgungsteil sind für 6 und 12 Volt umschaltbar, sie werden auf Bestellung für 6 oder 12 Volt geschaltet geliefert. Abmessungen: Empfängerteil: 183 mm breit, 76 mm hoch, 168 mm tief; Stromversorgungsteil: 187 mm breit, 117 mm hoch, 73 mm tief.

GERÄTPREIS .....
ohne Lautsprecher und Zubehör
DM 159.—

BLAUPUNKT
AUTO-RADIO
Bremen

BLAUPUNKT HAMBURG

Drucktasten-Autosuper für den Mittel- und Langwellenempfang mit OMNIMAT-Wählautomatik

Wie alle BLAUPUNKT-Autosuper wird er neben der Standard-Ausführung in verschiedenen Spezial-Ausführungen für die bekanntesten Automobilmarken passend und einbaufertig geliefert. Trotz seinem niedrigen Preis besitzt auch dieser BLAUPUNKT-Autosuper die bewährte BLAUPUNKT-OMNIMAT-Wählautomatik mit 5 Stationsdrucktasten, die von jedem Laien eingestellt werden können. In der Lautstärke völlig gleichmäßiger Empfang durch die wirksame 3-Stufen-Schwundregelung. Das Gerät besitzt 5 Röhren einschl. Trockengleichrichter (8 Funktionen), 6 Kreise und 1 Sperrkreis. Die in Gegenkopplung arbeitende Endstufe ergibt eine besonders hochwertige und tonstarke Musikqualität. Mit der kontinuierlich regelbaren Klangblende kann der Klangcharakter nach Belieben verändert werden.

Das indirekte Flutlicht der Skala stört den Fahrer nicht bei Nachtfahrten.

Anschluß für Zweit- oder Picknick-Lautsprecher.

Technische Daten:

Mittelwellenbereich von 510—1660 kHz (587—181 m). Langwellenbereich von 145—290 kHz (2030—1034 m). Röhrenbestückung: ECH 42, EAF 42, EAF 42, EL 41. Trockengleichrichter. Zweitlautsprecheranschluß, Endleistung 3 W. Empfänger und Stromversorgungsteil sind für 6 und 12 Volt umschaltbar, sie werden auf Bestellung für 6 oder 12 Volt geschaltet geliefert. Abmessungen: Empfängerteil: 183 mm breit, 76 mm hoch, 168 mm tief. Stromversorgungsteil: 187 mm breit, 117 mm hoch, 75 mm tief.

GERÄTPREIS ..... DM 229.—
ohne Lautsprecher und Zubehör

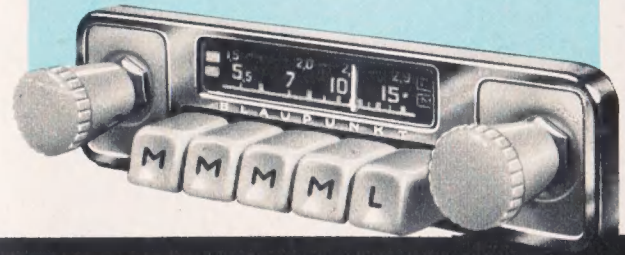

BLAUPUNKT
AUTO-RADIO
Hamburg

BLAUPUNKT STUTTGART

Drucktasten-Autosuper für Kurz-, Mittel- und Langwellenempfang mit OMNIMAT-Wählautomatik

Dieser besonders beliebte BLAUPUNKT-Autosuper bringt alle Sender der 3 Wellenbereiche in unübertrefflicher Empfangsqualität und Tonwiedergabe. Mit der bewährten OMNIMAT-Wählautomatik wird die gewünschte Station gleichzeitig und automatisch mit dem dazugehörigen Wellenbereich geschaltet. Durch den Fortfall des Wellenschalters erfordert die Bedienung des Gerätes keinerlei ablenkende Aufmerksamkeit des Fahrers. Von den 5 selbst einstellbaren Drucktasten kann die erste mit einem KW-Sender, die 2., 3. und 4. Taste mit je einem MW-Sender und die 5. Taste mit einem LW-Sender belegt werden. Gleichmäßig starker Empfang durch auf 4 Röhren wirksamen Schwundausgleich. Das Gerät besitzt Hochfrequenz-Vorstufe, Ferrovariometer-Abstimmung, 6 Röhren einschl. Trockengleichrichter (9 Funktionen), 7 Kreise und 1 Saugkreis. Stetig regelbare Tonblende zur beliebigen Anpassung des Klangcharakters. Unübertreffliche Tonschönheit durch eine in Gegenkopplung arbeitende Endstufe in Verbindung mit dem besonders angepaßten Spezial-Lautsprecher. Blendfreie Flutlichtskala für Nachtfahrt. Anschluß für Zweit- oder Picknick-Lautsprecher.

Technische Daten:

Omnimat-Wählautomatik, Hochfrequenzvorstufe. Wellenbereiche: Langwelle von 145—290 kHz (2030—1034 m), Mittelwelle von 510—1660 kHz (587—181 m), Kurzwelle 5,9—6,4 MHz (47 bis 51 m). Röhrenbestückung: EF 41, ECH 42, EAF 42, EAF 42, EL 41, Trockengleichrichter. 7 Kreise und 1 Saugkreis. Zweitlautsprecheranschluß vorhanden. Endleistung 3 W. Empfänger und Stromversorgungsteil sind für 6 und 12 Volt umschaltbar, sie werden auf Bestellung für 6 oder 12 Volt geschaltet geliefert. Abmessungen: Empfängerteil: 183 mm breit, 76 mm hoch, 168 mm tief. Stromversorgungsteil: 187 mm breit, 117 mm hoch, 73 mm tief.

GERÄTPREIS ..... DM 249.—
ohne Lautsprecher und Zubehör

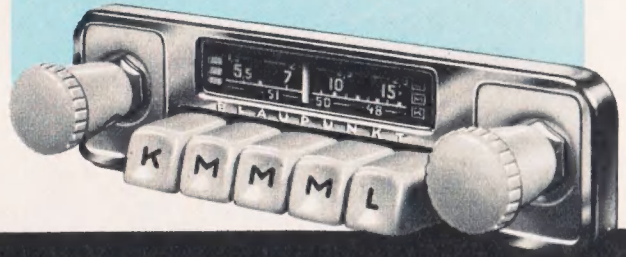

BLAUPUNKT AUTO-RADIO *Stuttgart*

BLAUPUNKT FRANKFURT

Drucktasten-Autosuper für Lang-, Mittel- und Ultra-Kurzwellen-Empfang mit OMNIMAT-Wählautomatik

Dieser bei Freunden des UKW-Empfangs besonders beliebte BLAUPUNKT-Autosuper bringt hervorragenden und klangvollen Rundfunk-Empfang der Mittelwellen, Langwellen und UKW-Stationen. Der UKW-Empfang im fahrenden Auto ist ein besonderer Genuß für den musikalisch Anspruchsvollen. Mit der OMNIMAT-Wählautomatik werden Sender und Wellenbereich automatisch unter Fortfall eines besonderen Wellenschalters geschaltet. Von den 5 Drucktasten können die ersten 2 mit UKW-Sendern, die 3. und 4. mit Mittelwellensendern und die 5. Taste mit 1 Langwellensender belegt werden. Die Abstimmung im Mittelwellenbereich erfolgt durch Ferrovariometer, im UKW-Bereich durch Aluvariometer. Stabiler UKW-Empfang durch zusätzliche Vorbegrenzer-Stufe mit Richtleiter und Ratiodetektor. Das Gerät besitzt Hochfrequenz-Vorstufen, 9 Röhren, einschließlich Trockengleichrichter und 2 Kristalldioden. (8/11 Funktionen.) 7 Kreise und 1 Saugkreis bzw. 11 Kreise auf UKW. Ein Spezial-Lautsprecher in Verbindung mit der leistungsstarken Endröhre EL 84 ergibt unübertreffliche Tonschönheit. Blendfreie Flutlichtskala.
Anschluß für Zweit- oder Picknick-Lautsprecher.

Technische Daten:

Omnimat-Wählautomatik, Hochfrequenzvorstufen. Wellenbereiche: Langwelle von 145—290 kHz (2030—103- m), Mittelwelle von 510—1660 kHz (587 bis 181 m), UKW von 86—101 MHz. Röhrenbestückung: ECC 85, EF 89, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, Trockengleichrichter, 2 Kristalldioden. 7 und 1 Saugkreis, bzw. 11 Kreise. Zweitlautsprecheranschluß vorhanden. Empfänger: 6/12 V umschaltbar. Stromversorgungsteil für 6 oder 12 V. Abmessungen: 183 mm breit, 76 mm hoch, 168 mm tief; Stromversorgungsteil: 187 mm breit, 117 mm hoch, 73 mm tief.

GERÄTPREIS ..... DM 305.—
ohne Lautsprecher und Zubehör

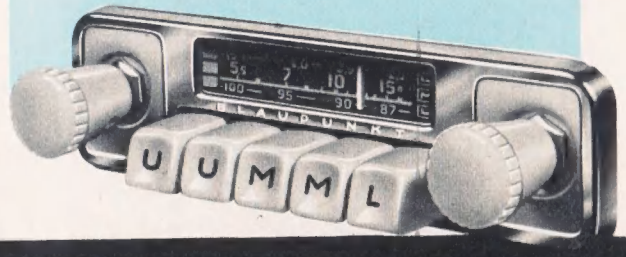

BLAUPUNKT AUTO-RADIO *Frankfurt*

BLAUPUNKT KÖLN

mit dem vollautomatisch arbeitenden SELECTOMAT-STATIONSFINDER

Luxus-Autosuper für Mittelwellen und UKW-Empfang

Der Autosuper „KÖLN" hat je einen Bereich für UKW- und Mittelwellenempfang, die mit Drucktasten einschaltbar sind. Außerdem ist, wie bei jedem anderen BLAUPUNKT-Autoradio, an der rechten Seite ein Knopf zur Sender-Handabstimmung vorgesehen. An der Frontseite, zwischen den beiden Wellenbereichdrucktasten, ist eine breite Taste angeordnet, mit welcher der SELECTOMAT-Stationsfinder in Betrieb gesetzt wird. Ein magnetisch aufgezogenes Federwerk bewegt die Abstimmeinrichtung einschließlich Zeiger langsam über den ganzen Bereich und macht automatisch halt, sobald ein Sender mit ausreichender Feldstärke einfällt. Die Ansprech-Empfindlichkeit ist in 3 Stufen regelbar. Das Anhalten der SELECTOMAT-Abstimmeinrichtung erfolgt mit außerordentlicher Präzision, die größer ist als die bei normaler Handabstimmung. Das gilt sowohl für den Empfang im Mittelwellenbereich als auch im UKW-Bereich. Die Anschlußmöglichkeit einer Fernbedienung gestattet, die Abstimmeinrichtung auch von anderen Stellen des Wagens aus einzuschalten.

Technische Daten:

Anzahl der Kreise: AM: 8 Kreise und 1 Saugkreis / FM: 12 Kreise. Wellenbereiche: MW 520—1640 kHz, UKW 86—100 MHz, Bereichumschaltung durch Drucktasten. Röhren: ECC 85, EF 89, ECH 81, EBF 80, EC 92, EABC 80, ECC 81, EL 84, 2 Kristalldioden, 1 Trokkengleichrichter. Röhrenfunktionen: 13 bei AM, 15 bei FM. Selectomat-Abstimmung: durch Drucktaste einschaltbar. Klangblende: stetig regelbar. Empfindlichkeitsschalter: dreistufig. Ausgangsleistung: ca. 3,5 W. Anschlußbuchsen: Außenlautsprecher, Fernbedienung für Selectomat-Abstimmung. Abmessungen: Empfangsteil 183 mm breit, 76 mm hoch, 168 mm tief; Stromversorgungsteil mit Endstufe 187 mm breit, 117 mm hoch, 73 mm tief. Betrieb: Empfänger 6/12-V-Batterie, umschaltbar, Stromversorgungsteil 6 oder 12 V. Stromaufnahme: bei 6 V 6,5 A, bei 12 V 3,5 A. Besonderheiten: Hochfrequenzvorstufen für UKW und Mittelwelle.

* Ausführung mit UKW, Mittel- und Langwelle
GERÄTPREIS ..... DM 469.—
ohne Lautsprecher und Zubehör

* GERÄTPREIS ..... DM 475.—
ohne Lautsprecher und Zubehör

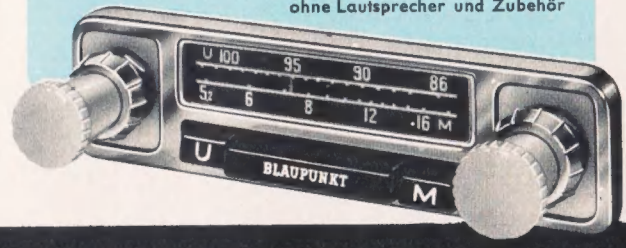

BLAUPUNKT AUTO-RADIO *Köln*

KURZWELLEN-VORSATZ KV 601 und 602

Die Kurzwellen-Vorsatzgeräte KV 601 und 602 sind Frequenzwandler, die in Verbindung mit den BLAUPUNKT-Autosupern „Bremen" oder „Hamburg" zusätzlich den Empfang von Stationen in den wichtigsten Kurzwellenbändern (s. Tabelle) ermöglichen.
Die Geräte sind mit 7 Drucktasten ausgerüstet. Von diesen dienen 6 zum wahlweisen Einschalten der Kurzwellenbänder. Die siebente setzt das Vorsatzgerät außer Funktion, so daß dann der Autosuper „Bremen" die Mittelwelle oder der Autosuper „Hamburg" die Mittel- oder Langwelle je nach Einstellung empfangen. Das Abstimmen auf die Sender sowie die Lautstärken- und Klangregelung werden wie üblich am Hauptempfänger vorgenommen.
Dank der flachen Bauweise können die Vorsatzgeräte leicht unter dem Armaturenbrett befestigt werden, ohne hinderlich zu sein. Sie werden aus dem Hauptgerät gespeist und benötigen deshalb kein besonderes Stromversorgungsteil. Beide Geräte sind in ihrem äußeren Aufbau völlig gleich und unterscheiden sich nur durch die zu empfangenden Kurzwellenbereiche.

Technische Daten:

Maße: Breite 18,5 cm, Höhe 4,7 cm, Tiefe 13 cm. Betriebsspannung: 6 oder 12 Volt (umschaltbar). Leistungsaufnahme: 4 W. Röhre: ECH 42. Anzahl der Kreise pro KW-Bereich: 3, Bandfiltereingang für alle KW-Bänder.
7 Bereichstasten für folgende Bereiche:

KV 601

Taste	Bereich	Wellenlänge	Frequenz
19	19-m-Band	19 — 20,4 m	15,8—14,7 MHz
25	25-m-Band	24,4— 26,8 m	12,3—11,2 MHz
31	31-m-Band	29,7— 33,3 m	10,1— 9,0 MHz
49	49-m-Band	46,2— 57,7 m	6,5— 5,4 MHz
60	60-m-Band	56,7— 71,4 m	5,3— 4,2 MHz
90	90-m-Band	73,1—100 m	4,1— 3,0 MHz
0	Antenne zum Hauptempfänger durchgeschaltet		

KV 602

Taste	Bereich	Wellenlänge	Frequenz
16	16-m-Band	16,3— 17,3 m	18,4—17,3 MHz
19	19-m-Band	19 — 20,4 m	15,8—14,7 MHz
25	25-m-Band	24,6— 26,9 m	12,25—11,15 MHz
31	31-m-Band	29,7— 33,3 m	10,1— 9,0 MHz
41	41-m-Band	37 — 42,9 m	8,1— 7,0 MHz
49	49-m-Band	44,8— 53,6 m	6,7— 5,6 MHz
0	Antenne zum Hauptempfänger durchgeschaltet		

Gewicht ca. 1 kg

KV 601 DM 80.—
KV 602 DM 80.—

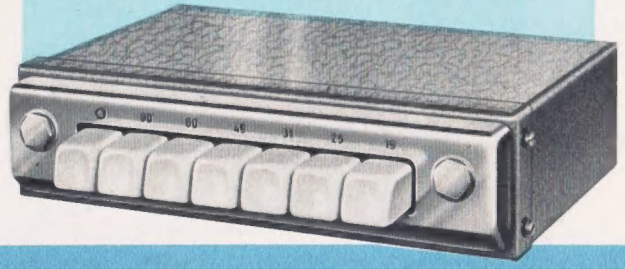

OMNIBUS-ANLAGEN

Für den Einbau in Omnibusse liefern wir die Geräte ULM, MÜNCHEN I und II.

ULM (Kleinbus-Anlage)
Anschluß für den Betrieb von 2 Lautsprechern. Gute Ausgangsleistung durch EL 84. Dynamisches Spezial-Mikrofon. Wellenbereiche: Kurz- (49-m-Band), Mittel- und Langwelle. Omnimat-Drucktastenwähler.
DM 525.— einschl. Mikrofon, ohne Zubehör.

MÜNCHEN I (Großbus-Anlage)
Für den Betrieb von 6 bis 7 Lautsprechern. Große Ausgangsleistung durch Kraftendstufe mit 2 × EL 84. Dynamisches Spezial-Mikrofon und Tonabnehmeranschluß. Lautstärke für Mikrofon und Tonabnehmer getrennt regelbar. Anschluß für Außen-Lautsprecher. Wellenbereiche: Kurz- (49-m-Band), Mittel- und Langwelle. Omnimat-Drucktastenwähler.
DM 725.— einschl. Mikrofon mit Einbauteilen, ohne Entstörer.

MÜNCHEN II (Großbus-Anlage)
wie MÜNCHEN I, jedoch mit den Bereichen: UKW, Mittel- und Langwelle.
DM 776.— einschl. Mikrofon mit Einbauteilen, ohne Entstörer.

Bitte fordern Sie unseren *Spezialprospekt für Omnibusanlagen* an.

ULM

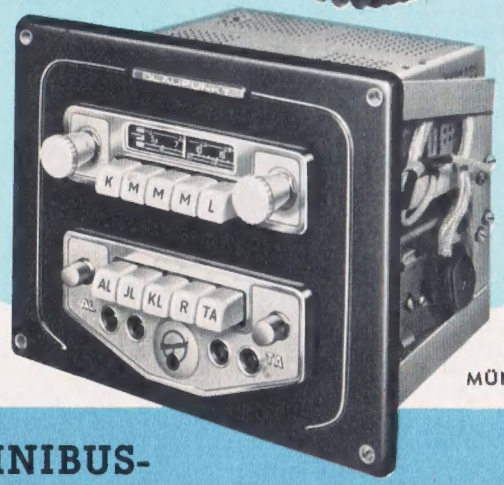

MÜNCHEN

LAUTSPRECHER

Wir zeigen Ihnen auf dieser Seite eine Auswahl der zur Verfügung stehenden Einbau-, Zweit- bzw. Picknick-Lautsprecher, die auf Wunsch gegen Aufpreis geliefert werden können. Für die Wahl und Montage der Lautsprecher lassen Sie sich von Ihrem Fachmann beraten.

Gehäuse-Lautsprecher LA 720/1 z
LA 720/2 z als Picknick-Lautsprecher
System 130 mm Durchmesser, mit Alnico-Magnet. Maße des Gehäuses: Breite 165 mm, Tiefe 90 mm, Höhe 210 mm. DM 30.80
Auch als Picknick-Lautsprecher lieferbar (LA 720/2 z) mit Traggriff und 5 Meter Kabel ..... DM 34.—

Hecklautsprecher LA 745/1 z
Permanent-dynamisch. Außendurchmesser 100 mm, Einbautiefe 42 mm. DM 35.—

Hecklautsprecher LA 753/2 z
gleiche Ausführung wie LA 745/1 z, jedoch komplett mit Überblendregler und Montagezubehör, passend für den Einbau in Mercedes 180 und 220 ... DM 43.—

Hecklautsprecher LA 753/1 z
gleiche Ausführung wie LA 745/1 z, jedoch komplett mit Überblendregler und Montagezubehör ..... DM 39.50

Überblendregler ..... DM 9.50

Kugelschräglautsprecher LA 710/1 z
Permanent-dynamisch, Wandlautsprecher in einem halbkugelförmigen Metallgehäuse, Alnico-Magnet, Innendurchmesser 60 mm, Einbautiefe 40 mm, Außendurchmesser 180 mm. DM 48.—

Deckenwandlautsprecher LA 752/1 z
Flacher Gehäuse-Lautsprecher in Kalottenform mit vernickeltem Rand und stoffüberspannter, versteifter und gewölbter Schallöffnung, mit einem Durchmesser von 217 mm und einer Einbautiefe von 25 mm .... DM 48.—

Flachlautsprecher LA 711/1 z
Einbaulautsprecher im Gehäuse, ovales System, mit Alnico-Magnet, permanentdynamisch. Korbabmessungen: 154 × 214 mm, Einbautiefe: 50 mm. DM 42.—

KURZWELLEN-VORSATZ KV 601 und KV 602

OMNIBUS-ANLAGEN

ZUSATZ-LAUTSPRECHER FÜR PKW UND OMNIBUS